


重载型万向吸气臂 FLEXTRACTOR (FE)

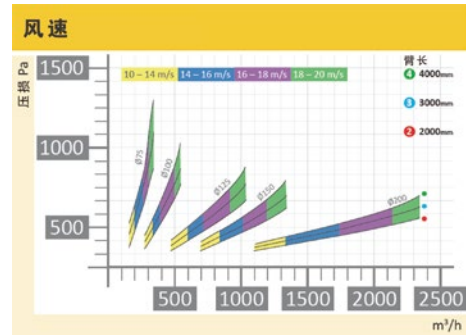


型号	FE-1200-2275	FE-1200-2775	FE-1200-3275	FE-1200-3850	FE-3200-2275	FE-3200-2775	FE-3200-3275	FE-3200-3850	
订货号	8011.0200.2275	8011.0200.2775	8011.0200.3275	8011.0200.3850	8013.0200.2275	8013.0200.2775	8013.0200.2775	8013.0200.3850	
起订量 (套)	3	3	3	3	3	3	3	3	
工作半径	mm	700~2275	700~2775	700~3275	700~3850	700~2275	700~2775	700~3850	
吸气臂长	mm	2000	2500	3000	4000	2000	2500	4000	
延长搁架长	mm	-	-	-	-	-	-	-	
臂直径	mm	200							
风嘴直径	mm	350*							
安装形式	-	桌面 / 墙面 / 落地 / 吊顶**							
重量 (约)	kg	17	19	20	24	22	24	25	28
材料		风管: 全 PU***				风管: 透明的 PU 风管和不锈钢管组合			
颜色		风管: 透明				风管: 透明 + 不锈钢本色			
可选配件		喇叭风嘴 8011.0200.8001 平板风嘴 8011.0200.8003 鱼尾风嘴 8011.0200.8004 鱼尾弧形风嘴 8011.0200.8005			墙面支架 8011.0160.8100 桌面支架 8011.0160.8200 落地支架 8011.0160.8300 吊顶支架 8011.0160.8400			风速显示器 8011.0160.8010 风嘴照明灯 8011.0160.8011	

* 默认选配直径为 350mm (接口直径为 197mm) 的喇叭风嘴 8011.0200.8001。

** 需选配相应的安装支架 (均为黑色), 默认墙面安装。

*** 如应用需要更耐磨或高温, 吸气臂可定制为透明的 PU 风管和不锈钢管组合。

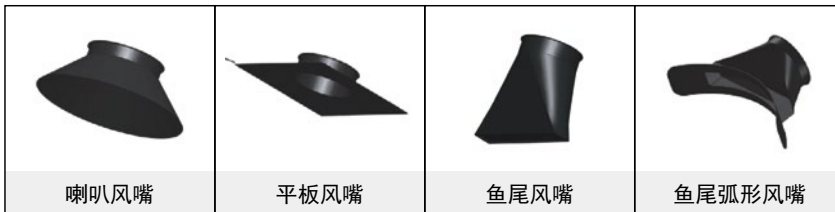

型号说明, 例“FE-1200-2275”:

“FE-1” = 吸气臂为全软管, “200” = 吸气臂的直径 200mm, “2275” = 最大水平工作半径 2275mm.

FE-3= 吸气臂为软管 + 不锈钢管

FE-4= 吸气臂为软管 + 钢管, 通过 ATEX 认证

FE-5= 吸气臂为软管 + 钢管

FE-6= 吸气臂为软管 + 不锈钢管, 通过 ATEX 认证。